

Tekniska data

MODELLNAMN DIM-02	E-NUMMER E 13 777 03
NÄTSPÄNNING 230 VAC/50 Hz	DRIFTTEMPERATUR UTANFÖR DOSA -20 till +35 °C
DIMENSIONER 46×46×18 mm	RADIORÄCKVIDD (UPP TILL)* 10 m inomhus 100 m fri sikt * beroende på installationsmiljö och störningsfaktorer
RADIO 2,4 GHz mesh Bluetooth® 4.0	TILLVERKARE Plejd AB
SKYDD Övertemperatur mjukvara Övertemperatur hårdvara	TILLVERKNINGSLAND Sverige
STANDBYEFFEKT 0,3 W	
LAST PER UTGÅNG 230 V Halogen/glödljus	0-100 W
230 V LED-ljuskällor/drivdon (bakkant)	0-100 VA
230 V LED-ljuskällor/drivdon (framkant)	0-50 VA
Elektroniska transformatorer (12 V halogen)	0-100 VA
ANVÄND EJ MED Lysrör, konventionella transformatorer eller läggenenergilampor.	

Uppfyllda standarder

Plejd AB deklarerar härmed att produkten överensstämmer med normer och riktlinjer enligt direktiv 2014/53/EU.

EN 60669-1

EN 60669-2-1

ETSI EN 301489-1

ETSI EN 301489-17

EN 300328 V1.9.1

Bluetooth®

Plejd AB

www.plejd.com



Plejd

DIM-02 INSTALLATIONS MANUAL



Den här manualen, videoinstruktioner och mer information hittar ni i appen **Plejd** eller på plejd.com

1. Beskrivning

Plejds Krondimmer är en universaldimmer med två utgångar som kan styras via återfjädrande tryckknappar, strömställare samt rörelsevakt. Dessutom kan produkten styras via en app från mobil eller surfplatta.



De två utgångarna kan användas fristående och kopplas till knappar som om det vore två separata dimmerprodukter.

Med hjälp av appen gör du enkelt alla relevanta inställningar för dimmern. Appen kan sedan användas för att styra belysningen, skapa trådlös synkronisering av styrsignaler, skapa scenarion samt schemalägga belysningen.

2. Montering

Krondimmern installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/doslock eller med hjälp av fäste (medföljer ej, E 13 777 90) på vägg eller DIN-skena. Vid installation i isolerade eller varma miljöer eller med flera dimrar i samma dosa minskar den totala effekten.

Produkten kan också användas tillsammans med Plejds adaptrar för utökad funktionalitet. Läs mer på: www.plejd.com/tillbehor

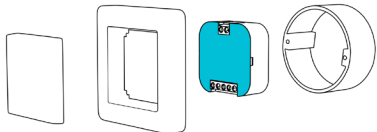

RISK FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM


Allt arbete på apparaten ska utföras av behörig elinstallatör. Nationella lagar och regler ska följas.

3. Kopplingsschema

Notera att båda utgångarna är icke-dimbara tills det att Krondimmern är konfigurerad.

Vidareskarvning av neutralledare (N) möjlig.

Använd ej fasledare (L) från annan grupp för knappstyrning.



4. Styrning via styringångar

Kontrollgång 1 och 2 kan användas för styrning med exempelvis:

- Återfjädrande tryckknapp (förinställt så att ingång 1 och 2 styr respektive utgång 1 och 2)
- Strömställare
- Rörelsevakt

Ingångarna kan också konfigureras för att trådlöst styra en eller flera andra produkter från Plejd. Dessutom kan dubbelklick på tryckknapp användas för att aktivera belysnings-scenarion.

Inställningarna gör du enkelt i appen.

OBS! Vid installation är dimmern icke-dimbar. Använd appen för att konfigurera vardera utgång före användning. Internetanslutning krävs i appen vid installation.

5. Appen Plejd

Ladda ner appen Plejd via App Store eller Google Play.

Så snart du strömförsörjt enheten enligt kopplingsschemat kan du med appen konfigurera din belysning och ställa in din dimmer så att den passar med inkopplad last. För detta krävs internetanslutning i din telefon.

Din mobil eller surfplatta kopplar upp sig direkt mot enheten genom appen via Bluetooth® 4.0* så du behöver ingen ytterligare utrustning för att komma igång.



* Kräver telefon eller surfplatta med Bluetooth® 4.0 eller senare, och eventuellt senaste versionen av Android eller iOS.

6. Support

Vid tekniska frågor vänligen kontakta Plejd kundservice:
E-post: support@plejd.com | Telefon: 010-207 89 01

Plejd
www.plejd.com